BN13SP

FICHA TÉCNICA

CE

BLOQUE DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN EN MASA

BN120x60x60

Fabricante	BN13 SMART PROPERTIES S.L.U. · Polígono 4, Parcela 3042 – Los Tejares · 16638 El Pedernoso (Cuenca)
Producto	BN120x60x60
Referencia · Fecha	FCHT.BN120x60x60.REV.02 · 31/10/2026
Norma armonizada	UNE-EN 15258:2009 · Marcado CE según Declaración de Prestaciones DdP03 vigente


1. Características técnicas

Hormigón	HM-50 · resistencia a compresión 50 N/mm² (C50/60)
Dimensiones (largo × alto × ancho)	1200 × 600 × 600 mm (tolerancia ±5 mm)
Volumen nominal	0,432 m³
Peso unitario	1050 kg
Encaje	8 tetones superiores y 8 cajeras inferiores en dos filas, con paso de 300 mm.
Acabado · Color	Sin tratar · Gris natural del hormigón
Colocación	Simplemente apoyado, en seco. Los bloques se colocan sobre una superficie horizontal y lo más compacta posible.
Manipulación	Casquillo-anclaje embebido para su manipulación mediante eslingas o cadenas.


2. Usos habituales

Contención de tierras y taludes, boxes y trojes de acopio de materiales a granel, pequeñas construcciones y almacenes abiertos, separadores y cierres, barreras de agua e infraestructura vial.

3. Vistas 3D

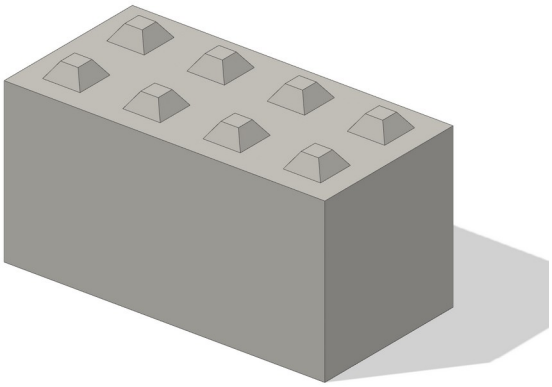


VISTA SUPERIOR

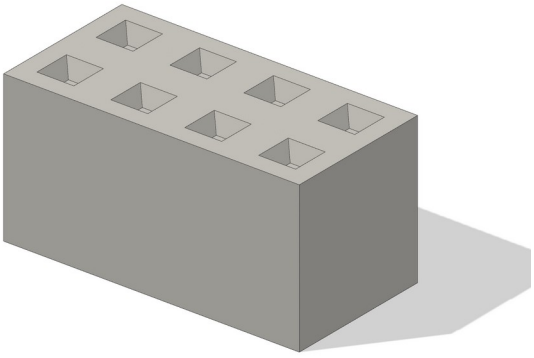


VISTA INFERIOR (CAJERAS)


4. Planimetría (cotas en mm)

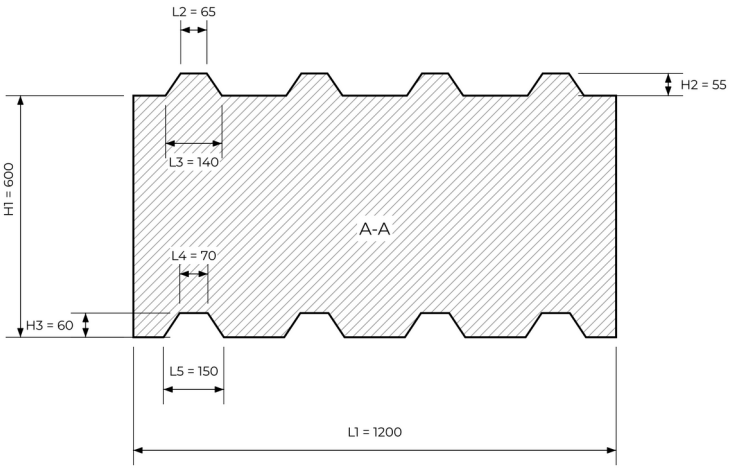

ALZADO · SECCIÓN A-A

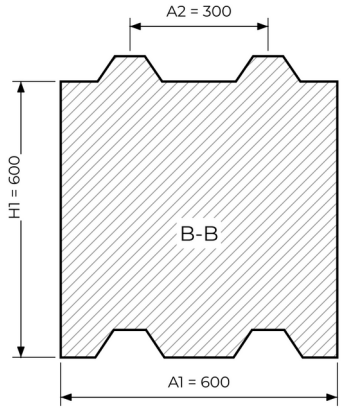


SECCIÓN B-B

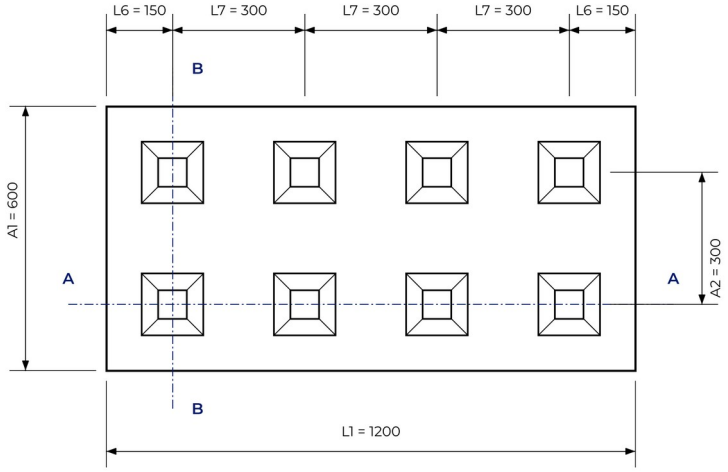

PLANTA

L_1 (mm)	L_2 (mm)	L_3 (mm)	L_4 (mm)	L_5 (mm)	L_6 (mm)	L_7 (mm)	H_1 (mm)	H_2 (mm)	H_3 (mm)	A_1 (mm)	A_2 (mm)
1200	65	140	70	150	150	300	600	55	60	600	300

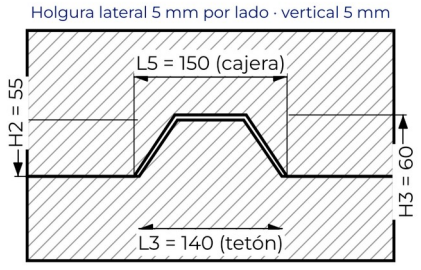

DETALLE DE ENCAJE ENTRE BLOQUES

5. Observaciones

Las especificaciones o dimensiones pueden variar por cambios normativos o mejoras del producto. Las prestaciones declaradas del producto son las que figuran en la Declaración de Prestaciones DdP03 vigente.

Boadilla del Monte, a 31 de octubre de 2026

BN13SP
BN13 SMART PROPERTIES, S.L.U.
C.I.F.: B-87942769

Fdo. José María Díaz López
Director BN13 Smart Properties S.L.U.